



DVT 68660 TBS Campana decorativa vertical de aspiración
perimetral y función FresAir en 60cm



Ef c enc a
energét ca A



LED



Asp rac ón
per metra



Programador
de t empo de
asp rac ón



Fresh A R

DESCRIPCIÓN

Campana decorat va vert ca de asp rac ón per metra y func ón
FresA r en 60cm

GAMA

Maestro

COLORES



REFERENCIA

EAN. 8434778013214

CARACTERÍSTICAS

Sistema de aspiración Dual
Sistema de aspiración perimetra "Contour"
Mandos digitales Touch Control
Sistema de apertura de panel frontal mediante botón
2 lámparas LED
Tres velocidades + intensiva
Función a re fresco
Indicador digital de velocidad seleccionada
Programador de tiempo de aspiración
Filtros metálicos
Depósito de grasa extraíble
Indicador luminoso de saturación de filtros
Motor blindado de doble turbina ECOPOWER
Válvula antirretorno
Posibilidades de funcionamiento en recuperación:
-Filtro de carbón con tubo (SET CFH 15200 L2C)
-Filtro de carbón sin tubo (SET CFH 15200 O2C)
-Filtro regenerativo con tubo (SET RFH 15200 L2C)
-Filtro regenerativo sin tubo (SET RFH 15200 O2C)

DIMENSIONES


Altura del producto (mm): 380

Anchura del producto (mm):
600

Profundidad del producto
(mm): 412

Longitud del producto (mm):

Peso del producto (Kg): 14,5

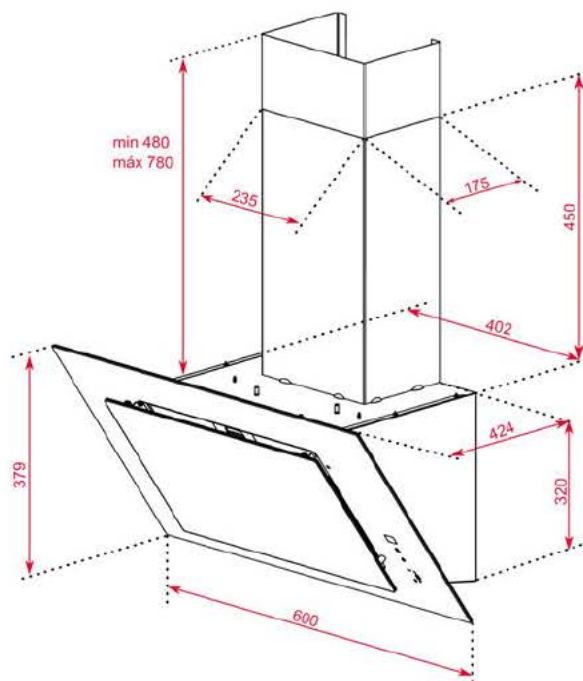

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS

Tipo de campana: Vertica

Estilo: Decorativas

Ø Salida (mm): 150

Colector de aceite extraíble : Sí

Sistema de aspiración dual : Sí

Consumo de la luz interior (W): 4

Enchufe: Schuko plug

Longitud del cable (cm): 100

Fuente de alimentación (V): 220-240

Frecuencia (Hz): 50/60

Potencia total de la campana (W): 286

Número de motores: 1

Potencia del motor (W): 280

EU REGULACIÓN NO. 65/2014
&66/2104

Consumo anual de energía AEC (kWh/año): 38,7

Clase energética: A+

Eficiencia dinámica de fluidos (FDEhood): 35,1

Clase de eficiencia Fluid Dynamic: A

Eficiencia de la iluminación (Lehood) lux/Watt: 69,8

Clase de eficiencia de la iluminación: A

Clase de eficiencia en el filtrado de grasa : C

Flujo de aire (Qmin) m3/h: 307

Caudal de aire máximo (Qmax): 584

Flujo de aire (Qboost): 698

Potencia sonora (LwA) velocidad min (dB): 61

Potencia sonora (Lwa) velocidad máxima (dB): 72

Potencia sonora (LwA) velocidad intensiva (dB): 74

ACCESORIOS

Potencia en modo off (Po) w: 0
Potencia en espera (Ps) W: 0,74
Índice de eficiencia energética (EEI): 41
Factor de aumento de tiempo: 0,7
Entrada de energía eléctrica en punto de máximo rendimiento (Wbep): 140
Potencia nominal dsistema de iluminación (WL) w: 4,2
Iluminación media del sistema de iluminación sobre superficie de cocción (Emiddle) lux: 419

MODELOS

Válvula anti-retorno : Sí
Reducción de salida : Sí
Kit de recirculación convencional (con tapa): 113290017
Kit de recirculación regenerativo (con tapa): 113290011
Kit de recirculación convencional (sin tapa): 113290016
Kit de recirculación regenerativo (sin tapa): 113290012

Sistema de apertura: P ston
Tiempo de retardo : Sí
Indicador de saturación de filtro : Sí
Número de velocidades: 3 + 1
Función Fresh Air : Sí

