




LVI 46009

Cod. 07200008 EAN 8422248096843

- ❑ 10 cubiertos
- ❑ **Eficiencia Energética E**, Secado A y Limpieza A.
- ❑ 9 litros de consumo de agua por ciclo
- ❑ 49 dB(A) de potencia acústica
- ❑ 5 programas: Intensivo, Normal, Eco, Express 90 minutos, Rápido 30 min
- ❑ Funciones: Programación diferida hasta 3/6/9 horas, media carga, extra secado.
- ❑ **Indicadores LED:** Nivel bajo de sal y abrillantador.
- ❑ Cestillo superior regulable en altura con soportes abatibles
- ❑ Cestillo inferior con soportes abatibles
- ❑ Dispensador detergente deslizante

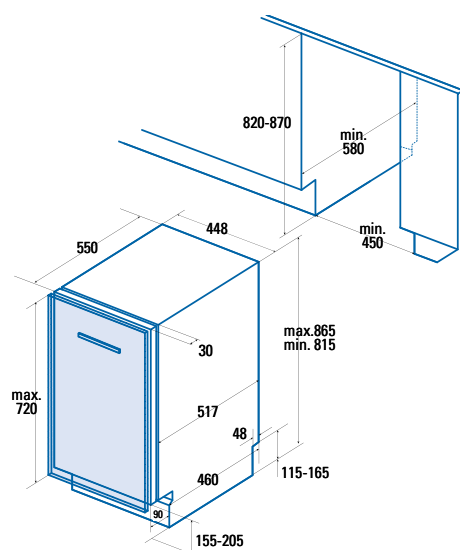

Código	07200008
EAN	8422248096843
Modelo	LVI 46009
Acabado	Integrado
Ficha de producto según Reglamento EU 2019/2022 - 2019/2017	
Capacidad nominal (ps)	10
Altura (cm)	81,5
Anchura (cm)	45
Profundidad (cm)	57
Índice de eficiencia energética	55,9
Clase de eficiencia energética (I)	E
Índice rendiendo de limpieza (IC)	1,13
Índice de rendimiento de secado (ID)	1,07
Consumo de energía en kWh (por ciclo), basado en el programa ECO (2)	0,755
Consumo de energía en kWh (por 100 ciclos), basado en el programa ECO (2)	76
Consumo de agua en litros (por ciclo), basado en el programa ECO (3)	9
Duración del programa ECO (tt) (h:min)	3:55
Tipo	Integración
Emisiones de ruido dB(A)	49
Clase de emisión de ruido	C
Consumo de energía en modo apagado (Po) (W)	0,49
Consumo de energía en modo standby (Psm) (W)	/
Retraso (W) (si se aplica)	1
En espera de red (W) (si se aplica)	No
Documentación técnica (UE) 2019/2017	
Consumo de energía del programa std (SPEC) (kWh/ciclo)	0,755
¿El modo de espera incluye la visualización de información?	Sí
Consumo de energía en modo de espera (Psm)	/
Consumo de energía al inicio del retraso (Pds) (W) (si es aplicable)	1
Duración del modo encendido-izq (TI) (min) (EP)	15
Dimensiones del producto	
Altura min/max (mm)	815-865
Anchura (mm)	448
Fondo (mm)	550
Patas regulables	Sí
Dimensiones del mueble y de la puerta	
Altura mínima del hueco (mm)	820-870
Anchura mínima del hueco (mm)	450
Fondo mínimo del hueco (mm)	580
Altura max de la puerta (integrables) (mm)	720
Puerta deslizante	No
Panel de control	
Display / LED	LED
Indicación de reposición de sal	Sí
Indicación de reposición de abrillantador	Sí
Indicación de tiempo restante	No
Programación diferida [h]	3/6/9/12
Programas y funciones	
Número de programas	5
Intensivo [°C-min]	60-170
Normal [°C-min]	55-180
ECO [°C-min]	45-190
Express 90' [°C-min]	65-90
Cristal [°C-min]	-
Rápido 30' [°C-min]	45-30
Remojo [min]	-
Automático [°C-min]	-
Función marcha / paro	-
Función media carga	Sí
Función extra secado	Sí
Función Flex Wash	-
Función Total Clean	-
Equipamento	
Bandeja superior con regulación de altura	Sí
Bandeja superior con soportes abatible tazas	Sí
Bandeja superior/inferior con varillas abatibles	Sí
Tipo de dispensador de detergente	Deslizante
Bandeja Slide&Go	-
Tercera bandeja completa	-
Otras características	
Motor	Standard
Apertura automática de la puerta	-
Apto para detergente todo en uno	Sí
Tipo de cuba	A. Inox
Seguridad	
Seguridad para niños	Sí
Triple sistema de seguridad	Sí
Conexión eléctrica y de agua	
Tensión Nominal [V]	220-240
Frecuencia de red [Hz]	50
Potencia Nominal [W]	1760-2100
Corriente Nominal [A]	8-8,75
Tipo de enchufe	Schuko
Longitud del cable [mm]	1500
Longitud del tubo de entrada de agua [mm]	1500
Longitud del tubo de desagüe [mm]	1600