




3EB865FR

Placa de inducción de 60 cm de ancho

Bisel delantero

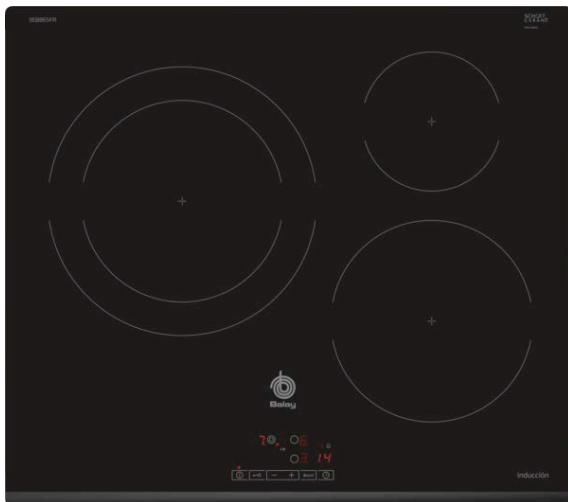

3EB865FR

- Control táctil de fácil uso con 17 niveles de cocción en cada zona.
- 3 zonas de inducción con función Sprint® (boost)
 - - 1 zona gigante de 28 cm.
 - - 1 zona de 15 cm.
 - - 1 zona de 21 cm.
- Función Comprobar recipiente.
- Función Memoria.
- Función Inicio automático.
- Programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función Alarma con duración de aviso regulable.
- Función de Seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Autodesconexión antiolvido de la placa.
- Función Potencia máxima regulable: posibilidad de limitar la potencia total de la placa.
- Función Silencio: posibilidad de desconectar los avisos sonoros.
- Indicador de 2 niveles de calor residual para cada zona de cocción (H/h).
- Sistema de fácil instalación.

Accesorios opcionales

3CC0024X Cacerola 24 cm diámetro

3CZ0015X Cazo 15 cm diámetro

3OL0018X Olla 18 cm diámetro

3PA0028X Paellero 28 cm.

3SA0015X Sartén 15 cm diámetro

3SA0018X Sartén 18 cm diámetro

3SA0021X Sartén 21 cm diámetro

Accesorios incluidos

4242006254346

3EB865FR

Placa de inducción de 60 cm de ancho

Bisel delantero

Características

Familia de Producto: Placa independiente vitrocerámica

Tipo de construcción: Integrable

Entrada de energía: Eléctrico

Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo:
3

Medidas del nicho de encastre: 51 x 560-560 x 490-500

Anchura del producto: 592

Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo (sin incluir la puerta)) (mm): 51 x 592 x 522

Medidas del producto embalado (mm): 126 x 753 x 603

Peso neto (kg): 11,4

Peso bruto (kg): 13,0

Indicador de calor residual: Separado

Ubicación del panel de mandos: Frontal de placa de cocina

Material de la superficie básica: Vitrocerámica

Color superficie superior: negro

Certificaciones de homologación: AENOR, CE

Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm): 110

Código EAN: 4242006254346

Características de consumo y conexión

Potencia de conexión eléctrica (W): 4600



Potencia de conexión de gas (W):

Intensidad corriente eléctrica (A):

Tensión (V): 220-240


Frecuencia (Hz): 60; 50

2018-07-06

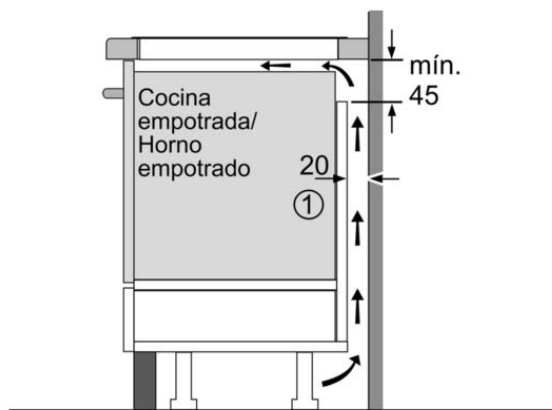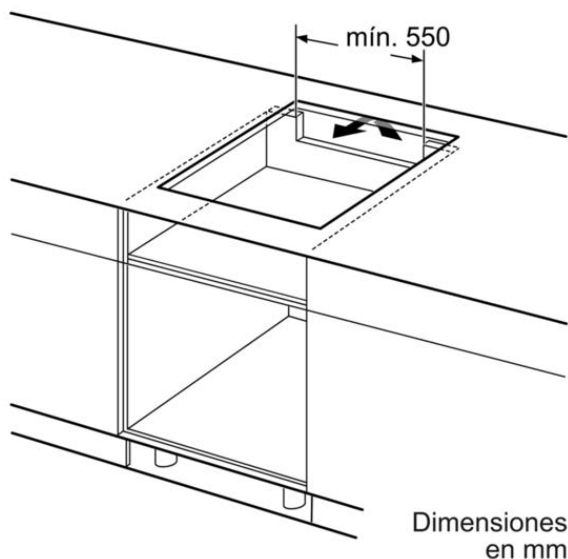


①
Rendija de
ventilación necesaria

Dimensiones en mm

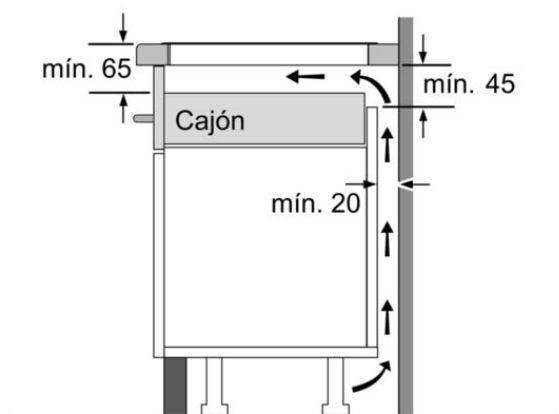


Dimensiones en mm

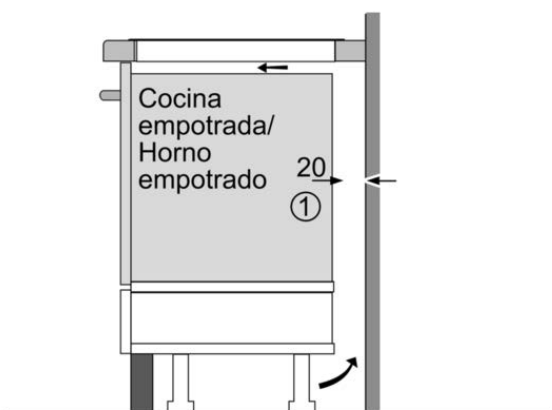

①
Rendija de
ventilación necesaria.

Dimensiones en mm

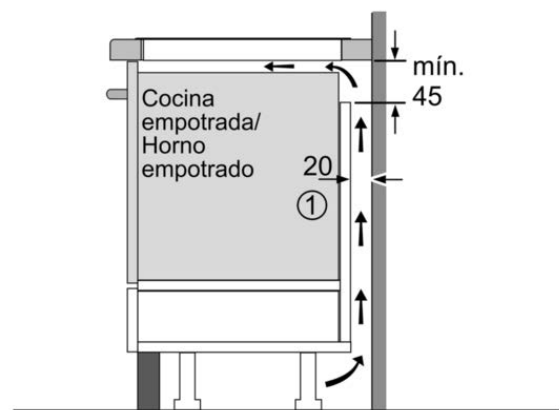

①
Rendija de
ventilación necesaria

Dimensiones en mm

