

Placa de inducción de 60 cm de ancho.

Biselada.

EAN: 4242006254384



3EB965LU



El Control de Temperatura del Aceite te avisa de cuándo está listo y lo mantiene constante para unas recetas más sanas.



- La rapidez y la limpieza en la cocina tienen un nombre: inducción.
- Disfruta de la cocina a lo grande en su zona gigante de 28 cm.
- Con su control deslizante y prácticas funciones le darás el punto perfecto a tus platos de forma sencilla y cómoda.
- Si quieres hervir agua sin perder tiempo, acelera el calentamiento con la función Sprint.
- Con la función limpieza puedes bloquear el control durante unos segundos para limpiar los líquidos derramados mientras cocinas.

Ficha técnica



— Características del aparato

- Control deslizante Balay con 17 niveles de cocción en cada zona.
 - 3 zonas de inducción con función Sprint® (boost):
 - - 1 zona gigante de 28 cm.
 - - 1 zona de 15 cm.
 - - 1 zona de 21 cm.
 - Control de temperatura del aceite con 4 niveles: min, low, med y max.
 - Función Inicio automático.
 - Función Memoria.
 - Función Limpieza: bloqueo del control.
 - Función Mi consumo.
 - Programación de tiempo de cocción para cada zona.
 - Función Alarma con duración de aviso regulable.
 - Función Silencio: posibilidad de desconectar los avisos sonoros.
 - Función de Seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
 - Autodesconexión antiolvido de la placa.
 - Indicador de 2 niveles de calor residual para cada zona de cocción (H/h).
 - Función Potencia máxima regulable: posibilidad de limitar la potencia total de la placa.
 - Incluye una guía rápida para el control de temperatura del aceite.
 - Libro de recetas gratuito bajo pedido.
 - Sistema de fácil instalación.
-

General

Entrada de energía	Eléctrico
Control e indicadores	Delante
Dispositivo de seguridad	Autodesconexión de seguridad, Bloqueo del control, detección recipiente, Funcion Power Management, seguro para niños
Destacados	17 power levels, Control de Temperatura del Aceite, powerBoost

Tipo de construcción

Color superficie superior	Negro
Tipo de construcción	Integrable
Línea de diseño	Bisel en forma de U
Número de zonas eléctricas	0
Número de zonas eléctricas de cocción	3
Tipo de marco	Bisel en forma de U
Número de quemadores de gas	0
Número de zonas halógenas	0
Tipo de instalación	Integrable
Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo	3
Número de zonas vitrocerámicas	0
Número de zonas eléctricas de calentamiento	0

— Dimensiones y peso

Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo) (mm)	51 x 592 x 522 mm
Peso neto (kg)	13,0 kg

Zona de cocción 2

Medidas del segundo elemento calentador	280 mm
Ubicación del segundo elemento calefactor	detrás izquierda
Potencia del segundo elemento calentador	2.6 kW
Tipo de segundo elemento calefactor	Inducción, Zona estándar

— Zona de cocción 3

Medidas del tercer elemento calentador	145 mm
Ubicación del tercer elemento calefactor	Zona de coc tras dcha
Potencia del tercer elemento calentador	1.4 kW
Tipo del tercer elemento calefactor	Inducción

— Zona de cocción 4





Medidas del cuarto elemento calentador	210 mm
Ubicación del cuarto elemento calefactor	Zona de cocc delantera derecha
Potencia del cuarto elemento calentador	2.2 kW
Tipo del cuarto elemento calefactor	Inducción

Seguridad

Indicador de encendido	
Indicador de calor residual	Separado
Dispositivo de seguridad	Autodesconexión de seguridad, Bloqueo del control, detección recipiente, Funcion Power Management, seguro para niños
Interruptor principal de encendido/apagado	●

Conexión

Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm)	110 cm
Potencia de conexión eléctrica (W)	7.400 W
Entrada de energía	Eléctrico
Frecuencia (Hz)	60; 50 Hz

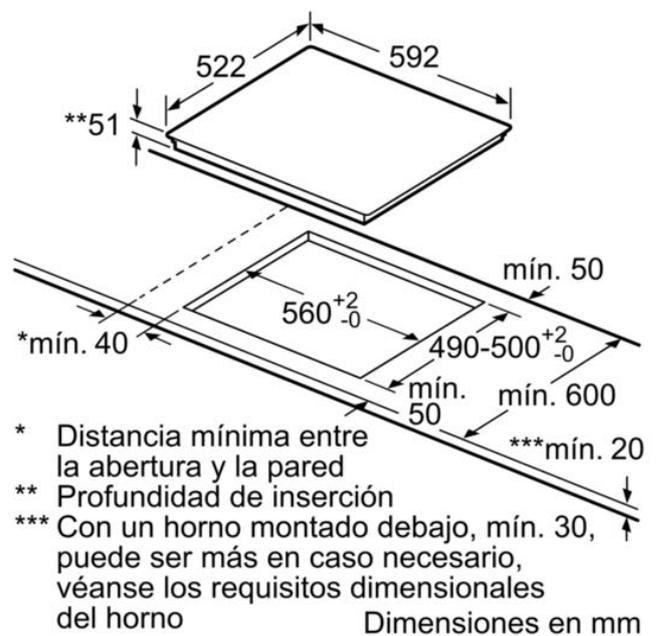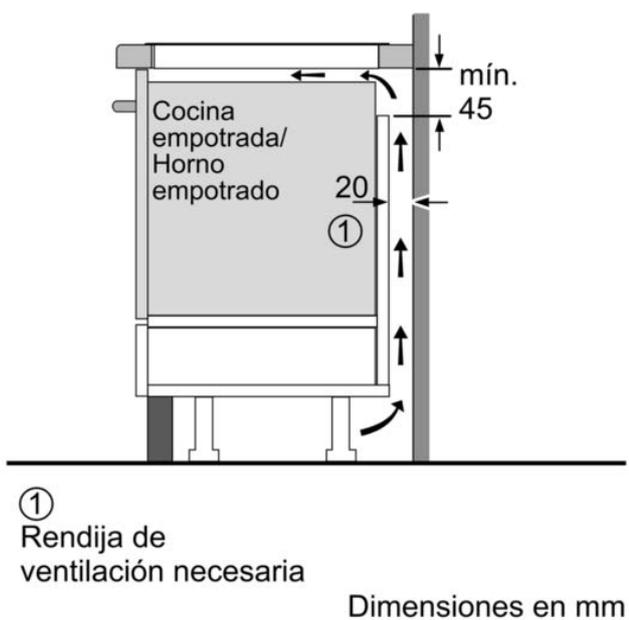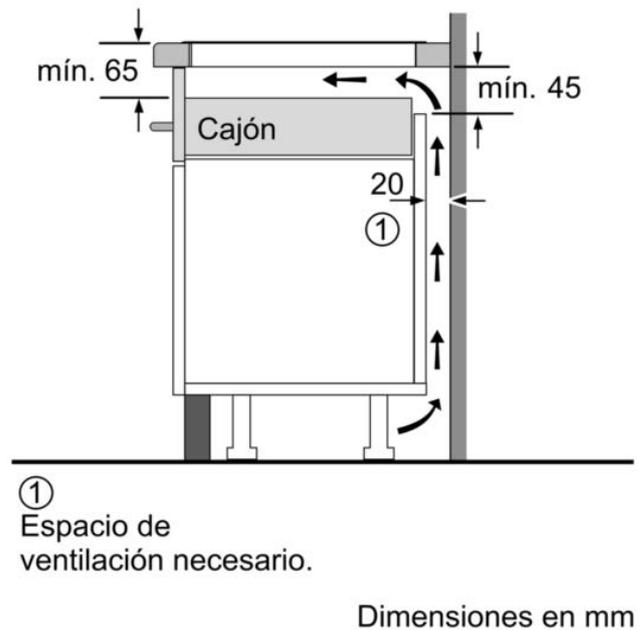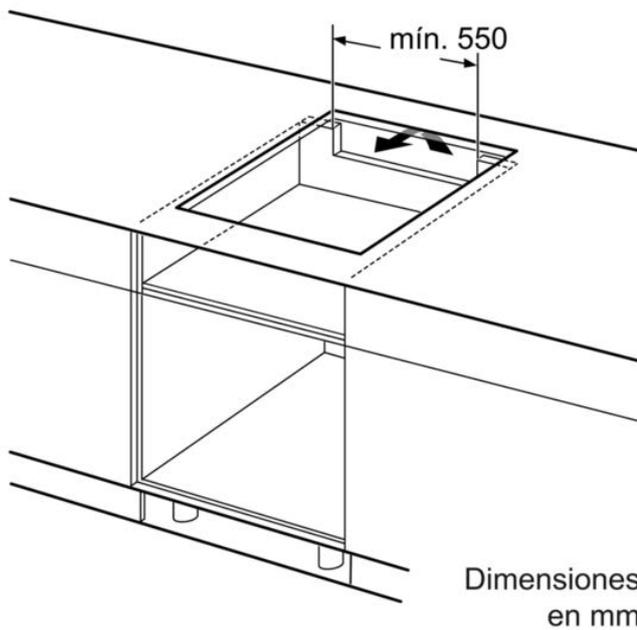

- * Distancia mínima entre la abertura y la pared
- ** Profundidad de inserción
- *** Con un horno montado debajo, mín. 30, puede ser más en caso necesario, véanse los requisitos dimensionales del horno