

LVS292DX



Familia	Lavavajillas
Acabado	Anti-huellas
Ancho comercial	60 cm
Altura comercial	85 cm
Instalación	Libre instalación
Nº Cestos	2
Código EAN	8017709307196



Programas/Funciones



Número de programas	5	Mix	Sí
Temperaturas de lavado	50, 65, 70 °C	Intensivo	Sí
Remojo	Sí	Cotidiano 1/2 carga	Sí
Eco	Sí		

Opciones



Opción de inicio retardado	3-6-9 ore, con remojo automático	Opción Extra Dry	Sí
----------------------------	----------------------------------	------------------	----

Cestos



Color cestos	Gris	Dimensiones máximas plato cargable en cesto superior	25,0 cm
Color componentes cestos	Gris	Cesto inferior	Con 2 rejillas plegables
Tirador	En cesto inferior y superior con inserciones fijas	Cesto inferior con insertos rompegotas	Sí
Cesto superior		Dimensiones máximas plato cargable en cesto inferior	30,0 cm
Soporte copas	Sí		
Regulación en altura del cesto superior	En tres niveles		

Color componentes internos	Verde
Cesto portacubiertos	Sí

Características técnicas



Ancho del producto (mm)	598 mm	Sistema de protección anti-fugas de agua	Acquastop total
Profundidad del producto (mm)	600 mm	Alimentación agua	Singular; agua fría/caliente hasta a 60°C - ahorro energético con agua caliente hasta el 35%
Altura del producto (mm)	848 mm	Máxima dureza del agua	100°FH;58°dH
Mandos	Electrónicos	Sistema de secado	Secado natural por condensador, con Dry Assist + sistema automático de apertura de puerta al final del ciclo
Pantalla	programación de inicio retardado	Material de la cuba	Acero Inoxidable
Gráficos programas	Símbolos	Filtro	Acero Inoxidable
Indicador sal	Testigo	Resistencia oculta	Sí
Indicador abrillantador	Testigo	Bisagras	Bisagra fija
Indicador de fin de ciclo	Espia, con señal sonora	Pies regulables	Solo para nivelación
Sistema de lavado	Sistema Orbital	Profundidad lavavajillas con puerta abierta (mm)	1168
Tercer aspersor superior	Individual	Superficie encimera removible	Sí, con KIT opcional
Descalcificador	Con ajuste electrónico	Cubierta superior	De plástico


Rendimiento / Etiqueta energética - Reg. 2019



Clase eficiencia energética	D	Programme duration	4:10 h:min
Consumo de energía [por 100 ciclos, basado en el programa eco]	84 KWh	Emisiones de ruido acústico aéreo	49 dB(A) re 1 pW
Capacidad nominal (ps)	13	Clase de emisión de ruido acústico aéreo	C
Consumo de agua [por ciclo]	12.0 litros	Índice de eficiencia energética (IEE)	49.9


Conexión eléctrica

Enchufe	(F;E) Schuko	Frecuencia	50 Hz
Potencia instalada	1800 W	Tipo de conexión	Monofásico
Corriente	10 A	Largo del cable de alimentación	140 cm
Tensión	220-240 V		

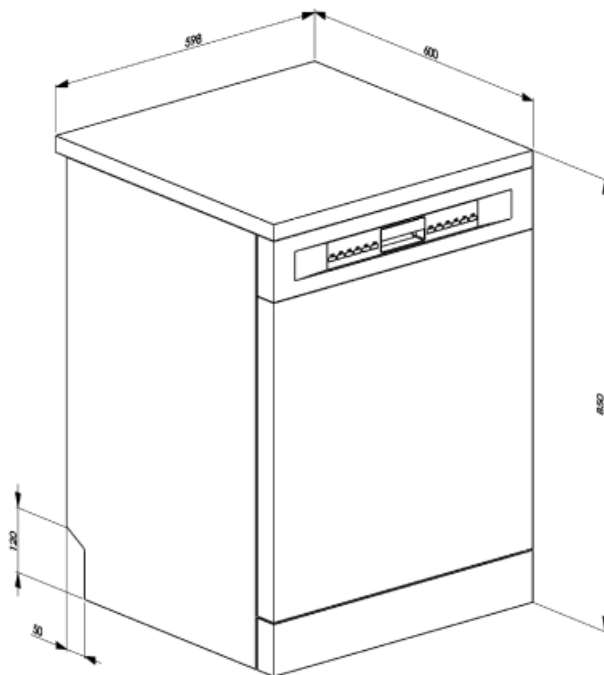


Not included accessories

KITINC



KITGH



Kit portavasos. Debe instalarse en la primera cesta, pero sólo si hay rejillas plegables

KITPLV2



Kit de extensión para lavavajillas y lavadoras: longitud 2 m.

Productos alternativos



LVS292DN



LVS292DB



LVS292DS

Symbols glossary (TT)

	Insertos rompe-gotas: algunos modelos de lavavajillas están equipados con insertos de rotura para la cesta inferior, útiles para mejorar el secado de los platos sin dejar halos.		Delay Timer: con la opción Delay Timer, es posible posponer el inicio del programa deseado hasta 24 h para programar el funcionamiento del lavavajillas en el intervalo de tiempo deseado (por ejemplo, la noche). Cuando la puerta está cerrada, el lavavajillas realizará un prelavado, después de lo cual el conjunto de "programación realizada" comenzará a funcionar.
	Antihuellas: el tratamiento especial al que se somete el acero inoxidable evita la formación de halos y huellas digitales en la superficie y ayuda a mejorar su brillo.		El nivel de rumiosidad se obtiene gracias a un excelente aislamiento y dispositivos especiales, diseñados específicamente para amortiguar el sonido generado durante el funcionamiento del lavavajillas. En la gama hay modelos con varios niveles de rumorosidad.
	EXTRA DRY Agrega un ciclo de aclarado caliente que asegura un secado mejorado. Adecuado para cargas que contienen platos que son difíciles de secar como ollas		Clase eficiencia energética D
	Sistema Orbital: El Sistema Orbital, consiste en un rociador doble que, gracias a la superposición y las rotaciones contemporáneas, permite que el agua alcance uniformemente todo el espacio interno para obtener excelentes resultados de lavado.		Cotidiano de media carga: el programa diario de media carga está diseñado para lavar algunos platos normalmente sucios.
	Eco: el programa Eco es adecuado para lavar platos normalmente sucios. El uso del programa Eco garantiza el mejor rendimiento en términos de eficiencia energética .		Normal: el programa Normal es adecuado para vajillas y ollas mixtas de uso diario, sin incrustaciones particulares.
	Remojo: El programa de remojo está diseñado para el prelavado en frío de ollas y sartenes, esperando un lavado adicional y más completo.		Ultraclean: El programa Ultraclean, que termina con un enjuague antibacteriano a 70 ° C, asegura una acción bactericida adicional y una limpieza profunda de los platos.
	13 cubiertos: la gama Smeg incluye lavavajillas con 7, 10, 12, 13 y 14 cubiertos según el modelo.		Acquastop Total: el dispositivo Acquastop Total excluye la posibilidad de inundación por medio de un microinterruptor colocado debajo del tanque que bloquea instantáneamente la entrada de agua en la máquina. Una seguridad adicional está garantizada por una válvula colocada en el tubo de carga que detecta cualquier fuga.
	Watersave: es un sistema de gestión del agua que, garantizando los mejores resultados de lavado y el menor consumo de energía, le permite lavar una carga completa con solo 12 litros de agua.		