

Frigorífico 1 puerta integrable, 177.2 x 55.8 cm, Cierre SoftClose con puerta fija **3FID737S**



Un diseño minimalista en tu cocina requiere de un frigorífico integrable. Porque el diseño, para Balay, es importante.

- Control electrónico: el sistema más cómodo para tener siempre la temperatura adecuada en tu frigorífico.
- Los electrodomésticos integrables aúnan las mejores prestaciones con las últimas tendencias en diseño.

Datos técnicos

Clase de eficiencia energética ¹ :	D
Promedio anual de consumo de energía en kilovatios hora por año (kWh/a) ² :	91 kWh/a
Volumen útil del congelador:	0 l
Volumen útil del frigorífico:	310 l
Emisiones de ruido aéreo:	34 dB(A) re 1pW
Clase de emisiones de ruido aéreo:	B
Tipo de construcción:	Integrable
Opción de puerta panelable:	No posible
Altura:	1772 mm
Anchura:	558 mm
Fondo del aparato sin tirador:	548 mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D):	1775x560x550 mm
Peso neto:	56.9 kg
Intensidad corriente eléctrica:	10 A
Apertura de puerta:	Derecha reversible
Tensión:	220-240 V
Frecuencia:	50 Hz
Longitud del cable de alimentación eléctrica:	230 cm
Nº de motocompresores:	1
Nº de sistemas de frío independientes:	1
Ventilador interior sección frigorífico:	Si
Puerta reversible:	Si
Nº de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico:	4
Estantes para botellas:	Si
Código EAN:	4242006308155
Marca:	Balay
Código comercial del producto:	3FID737S
Categoría de producto:	Frigorífico
Sistema No frost:	N/A
Tipo de instalación:	Totalmente integrable
Accesorios incluidos:	1 x ACCESORIO INTEGRACION SOPORTE BISAGRA



4 242006 308155

¹ Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.
² Basado en los resultados del test estándar de 24 horas. El consumo real depende del uso/posición del aparato.

Frigorífico 1 puerta integrable, 177.2 x 55.8 cm, Cierre SoftClose con puerta fija 3FID737S

Un diseño minimalista en tu cocina requiere de un frigorífico integrable. Porque el diseño, para Balay, es importante.

Diseño

- Sistema de integración de puerta fija, Sistema de integración de puerta fija
- Apertura de puerta a la derecha, puertas reversibles
- Sistema eficiente de iluminación mediante LED

Consumo y rendimiento

- Clase de eficiencia energética D.
- Nivel de ruido: 34 dB(A) re 1 pW

Prestaciones

- Cajón ExtraFresh de gran capacidad para frutas y verduras con regulador de humedad
- Cajón ExtraCold «0°C» para carnes y pescados
- Botellero cromado de gran capacidad
- Bandeja deslizante Plus
- Equipamiento interior con perfiles cromados

Información técnica



- Visualización interior de la temperatura mediante LED
- Bandejas de cristal de seguridad, dos de ellas extensibles con perfil antidesbordamiento
- Refrigeración "Súper" con desconexión automática con autodesconexión
- Alarma óptica y acústica de puerta abierta
- Descongelación y evaporación automática en refrigerador

Medidas

- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 177 x 56 x 55 cm
- Volumen útil total: 310 l
- Puede combinarse con el congelador 3GIE737F

*Información de etiquetado energético según el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión. Para más información, consultar las tablas de información técnica o www.balay.es

Frigorífico 1 puerta integrable, 177.2 x 55.8 cm, Cierre SoftClose con puerta fija **3FID737S**

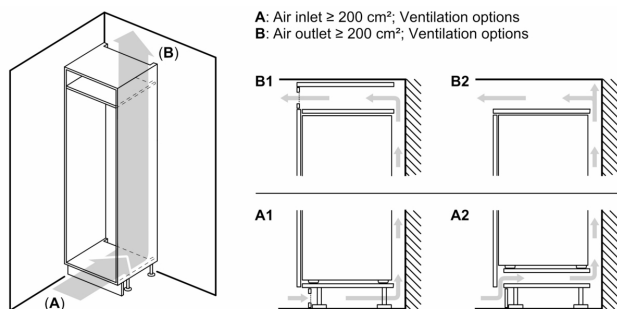

Peso máximo permitido de los frontales de la unidad

Los frontales instalados en la unidad que superen el peso permitido pueden causar daños y afectar al funcionamiento de las bisagras



Δ Peso
 A: Altura de la puerta del aparato en mm, bisagras incluidas
 B: Bisagra no amortiguada, frontal de la unidad en kg

C: Bisagra amortiguada, frontal de la unidad en kg


D: Carga adicional posible en kg con el kit para cargas pesadas

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	


Dimensiones en mm

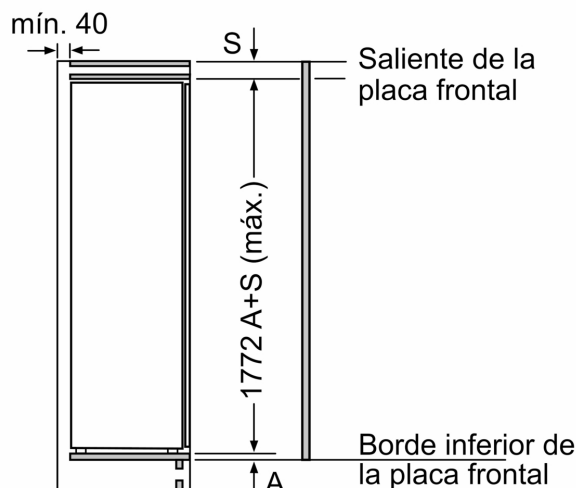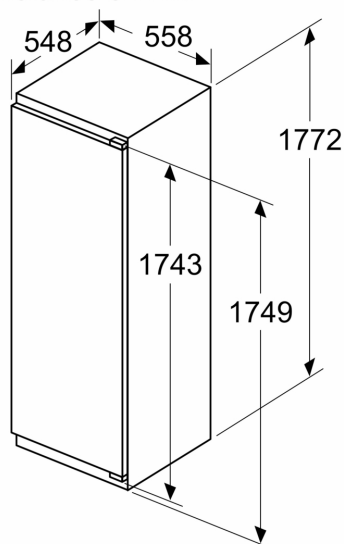

Dimensiones en mm

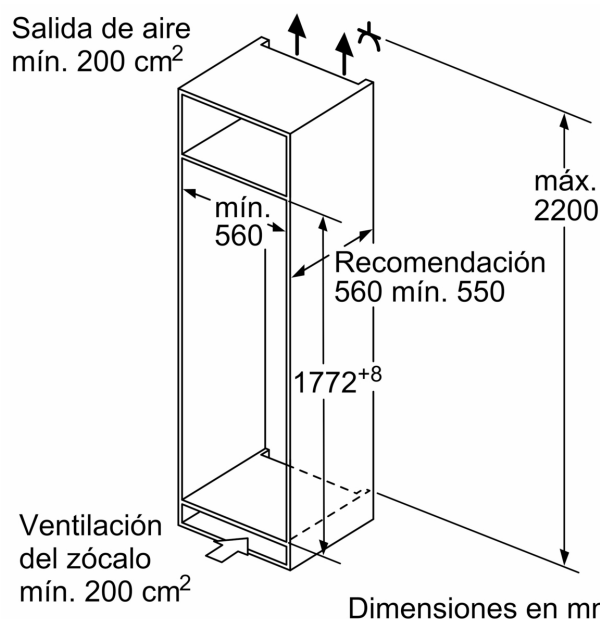

Dimensiones en mm **Dimensiones del espacio recomendadas para instalación de puerta fija**



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.