

Serie 2, Frigorífico combinado de libre instalación, 186 x 60 cm, Acero mate antihuellas, Total NoFrost KGN36NLEA



- **Sistema Multiairflow:** Minimiza las fluctuaciones de temperatura asegurando una circulación de aire óptima y uniforme en el frigorífico.
- **Iluminación LED:** no pierdas nada de vista.
- **Perfect Fit:** coloca el frigorífico junto a la pared o en un hueco.

Datos técnicos

Clase de eficiencia energética¹: E
 Promedio anual de consumo de energía (kWh/año)²: 239 kWh/annum
 Volumen neto del congelador: 89 l
 Volumen neto del frigorífico: 216 l
 Nivel de ruido: 42 dB(A) re 1pW
 Clase de nivel de ruido: D
 Tipo de construcción: Libre instalación
 Opción puerta panelable: No es posible
 Altura: 1860 mm
 Anchura: 600 mm
 Fondo del aparato sin tirador: 660 mm
 Peso neto: 61.5 kg
 Código EAN: 4242005191239
 Potencia: 100 W
 Intensidad corriente eléctrica: 10 A
 Apertura de la puerta: A la derecha reversible
 Tensión: 220-240 V
 Frecuencia: 50 Hz
 Longitud del cable de alimentación eléctrica: 240 cm
 Nº de motocompresores: 1
 Nº de sistemas de frío independientes: 1
 Ventilador interior sección frigorífico: No
 Puerta reversible: Si
 Nº de bandejas regulables en el frigorífico: 3
 Estantes para botellas: No
 Sistema No frost: Frigorífico y congelador
 Tipo de instalación: Libre instalación




4 242005 191239

¹ Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.

² Basado en los resultados del test estándar de 24 horas. El consumo real depende del uso/posición del aparato.


Serie 2, Frigorífico combinado de libre instalación, 186 x 60 cm, Acero mate antihuellas, Total NoFrost KGN36NLEA

Nombre del aparato	a	b	c	d	e	f	g
KGN36 (Tirador integrado)	1860	600	660	590	600	1210	660
KGN36 (Tirador externo)	1860	600	660	590	640	1210	700



Especificaciones	
a	Altura
b	Anchura
c	Profundidad con la puerta cerrada y sin tirador
d	Profundidad del armario
e	Anchura con la puerta abierta a 90°
f	Profundidad con la puerta abierta
g	Profundidad con la puerta cerrada y con tirador

Dimensiones en mm

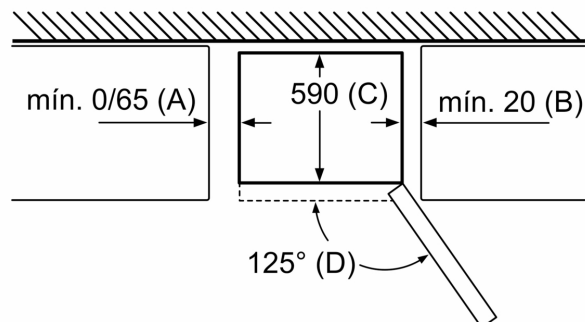

Nombre del aparato	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimensión A:
en modelos con tirador vertical integrado, se requiere una distancia mínima de 65 mm para una apertura sencilla.

Dimensiones en mm