

Serie 4, Campana decorativa de pared, 90 cm, Acero mate antihuellas DWB95CC30



Accesorios opcionales

DWZ1FB1B6 : Filtro recirculación alta eficiencia reg
DWZ1FB3I6 : Kit recirculación alta eficiencia regene
DWZ1FB3K2 : Tubo telescópico prolongador 1 m

- **Doble filtrado:** filtros eficientes y duraderos para aire y olores.
- **Acero inoxidable:** aspecto elegante y clásico para tu cocina.

Datos técnicos

Color del conducto decorativo : Inox-look
Tipología : Wall-mounted
Longitud del cable de alimentación eléctrica : 130 cm
Altura del producto, sin conducto decorativo : 60 mm
Peso neto : 14,4 kg
Tipo de control : Mecánico
Número de niveles de extracción : 3
Potencia máxima de extracción de aire : 594 m³/h
Máxima extracción de aire en recirculación : 569 m³/h
Número de lámparas : 2
Nivel de contaminación acústica : 67 dB(A) re 1pW
Diámetro de la salida de aire : 150 / 120 mm
Material del filtro antigrasa : Acero inoxidable lavable
Filtro de carbón activo : No
Tipo de extracción : Convertible
Accesorios opcionales : DWZ1FB1B6, DWZ1FB3I6, DWZ1FB3K2, DWZ1XX1E1, DWZ1XX1H2
Tipo de lámparas : LED
Tipo de filtro antigrasa : Casete multicapa
Indicador de saturación de filtros : No
Potencia de conexión : 200 W
Tensión : 220-240 V
Frecuencia : 50; 60 Hz
Tipo de enchufe : Schuko con conexión a tierra
Tipo de instalación : Montaje en pared
Material del cuerpo : Coil coated steel
Tipo de enchufe : Schuko con conexión a tierra
Dimensions of the product, with chimney (if exists) (in) : x x
Dimensions of the packed product : 27.55 x 22.83 x 40.15
Net weight : 32,000 lbs
Gross weight : 46,000 lbs
Ubicación del motor : Motor integrado en la chimenea de la campana
Válvula antirretorno : No
Longitud del cable de alimentación eléctrica : 130 cm
Dimensiones del producto : x898x500 mm
Medidas del producto embalado : 700x580x1020 mm
Peso neto : 14,4 kg
Peso bruto : 21,0 kg



4 242005 530458

Serie 4, Campana decorativa de pared, 90 cm, Acero mate antihuellas DWB95CC30

Diseño:

- Campana decorativa de pared
- Posibilidad de instalarse en recirculación o con salida al exterior

Características principales:

- Temperatura del color: 3500 K
- 3 filtro(s) grasa metálicos.

Características de confort:

- Teclas para seleccionar el nivel de potencia de extracción, iluminación, encender o apagar el funcionamiento de la campana
- 3 potencias de extracción

Comodidad de limpieza:

- Superficies lisas y materiales fáciles de limpiar.
- Filtros multicapa de aluminio lavables en el lavavajillas

Potencia de extracción:

- De acuerdo a EN 61591 y EN/ IEC 60704-2-13 pueden alcanzar los siguientes niveles y valores de extracción:
Nivel 1: potencia de extracción 361 m3/h; nivel de ruido 57 dB(A) re1pW
Nivel 2: potencia de extracción 469 m3/h; nivel de ruido 63 dB(A) re1pW
Nivel 3: potencia de extracción 594 m3/h; nivel de ruido 67 dB (A) re1pW
- Clase de eficiencia energética B (dentro del rango A+++ a D).
- Consumo medio de energía: 72 kWh/año
- Clase de eficiencia del motor: B*
- Clase de eficiencia de iluminación: A
- Eficiencia del filtro antigrasa: B

Recirculación:

- El set de recirculación de alta eficiencia antipolen con función regeneración absorbe olores intensos y partículas de polen. Se puede regenerar cada 12 meses en el horno a 100°C durante 3 horas (máximo 3 ciclos de regeneración)
- De acuerdo a EN 61591 y EN/ IEC 60704-2-13 la campana puede alcanzar los siguientes valores si está instalada en recirculación y con el set de alta eficiencia antipolen con función de regeneración (es opcional, no lo incluye la campana):
Nivel 1: potencia de extracción 360 m3/h; nivel de ruido 60 dB(A) re1pW
Nivel 2: potencia de extracción 477 m3/h; nivel de ruido 67 dB(A) re1pW
Nivel 3: potencia de extracción 569 m3/h; nivel de ruido 71 dB (A) re1pW

Información técnica y de sostenibilidad:


- Potencia máxima: 200 W
- Tensión: 220 - 240 V
- Fabricado en Alemania
- Disponible como accesorio para instalación en recirculación el set de alta eficiencia antipolen con función regeneración

Información sobre planificación e instalación:


- Dimensiones del aparato (ancho x fondo): 898 x 500 mm
- Dimensiones en recirculación (Alto x Ancho x Fondo): 803-1080 x 898 x 500 mm
- Longitud del cable de conexión 1.3 m

Serie 4, Campana decorativa de pared, 90 cm, Acero mate antihuellas DWB95CC30


Dimensiones en mm

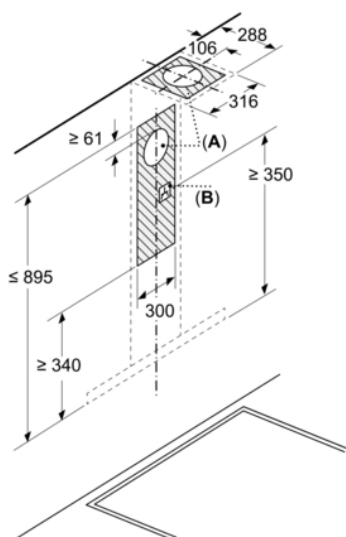


Dimensiones en mm
Instalación en pared con chimenea

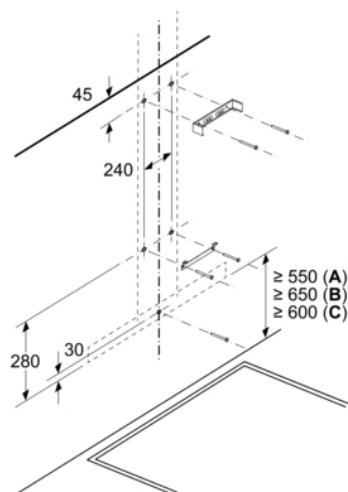

Dimensiones en mm
Aparato en modo de salida de aire al exterior

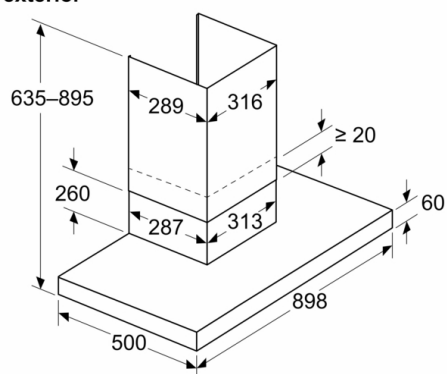

Dimensiones en mm
Perspectiva de recirculación

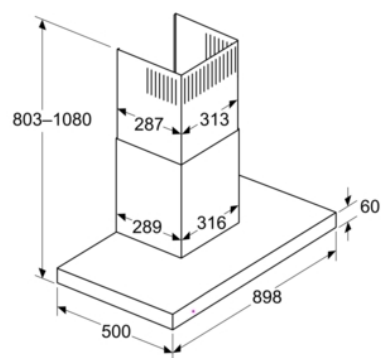

Modo de recirculación con kit de recirculación
(el kit de recirculación solo está disponible
como accesorio opcional)

Dimensiones en mm
Profundidad del panel

