

Serie 8, Campana decorativa de pared, 90 cm, Cristal negro DWK91LT60



A+



DWZ0BX6K1	Tubo telescópico prolongador 1 m
DWZ0BX6L1	Tubo telescópico pared 1,5 m
DWZ1BK1B6	Filtro alta efíc.Antipolen(repuesto)
DWZ1BK1I6	Set recirc.Alta eficiencia Antipolen
DWZ1BK1P1	Filtro recirc. Regenerativo (repuesto)
DWZ1BK1R1	Kit recirc. larga duración
DWZ1BK1S1	Set de recirculacion regenerativo
DWZ1BK1V6	Kit recirc. alta eficiencia antipolen
HEZG9AS00S	Adaptador

- **Home Connect:** una campana inteligente que te hace la vida más fácil.
- **Control placa-campana:** control de la campana integrado en la propia placa.
- **Motor EcoSilence™:** Motor eficiente, silencioso, robusto y duradero.
- **Sensor PerfectAir:** regulación automática de la potencia de la campana, para tener el mejor rendimiento con el mínimo nivel de ruido.
- **Campana extrasilenciosa:** máximo rendimiento con mínimo ruido.

Tipología: Wall-mounted
 Longitud del cable de alimentación eléctrica: 130.0 cm
 Altura del conducto decorativo: 420-663/457-750 mm
 Altura del producto: 450 mm
 Distancia mínima con una placa: 450 mm
 Distancia mínima con una placa de gas: 650 mm
 Peso neto: 25.7 kg
 Tipo de control: Electrónica
 Nº niveles extracción: 3 niveles + 2 intensivos
 Potencia máxima de extracción de aire: 441 m³/h
 Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo: 944 m³/h
 Nivel máximo de recirculación: 437 m³/h
 Máxima extracción de aire en nivel intensivo: 1007 m³/h
 Caudal máximo de aire: 441 m³/h
 Nº lámparas iluminación: 2
 Nivel de ruido: 51 dB(A) re 1 pW
 Diámetro de la salida de aire: 150 mm
 Material del filtro antigrasa: Acero inoxidable lavable lavavajillas
 Código EAN: 4242005307401
 Potencia: 250 W
 Intensidad corriente eléctrica: 10 A
 Tensión: 220-240 V
 Frecuencia: 50; 60 Hz
 Tipo de enchufe: Schuko a tierra
 Tipo de instalación: Montaje en pared
 Desconexión automática: 10 min




4 242005 307401

**Serie 8, Campana decorativa de
pared, 90 cm, Cristal negro
DWK91LT60**


Dimensiones en mm

Aparato en modo de salida de aire al exterior

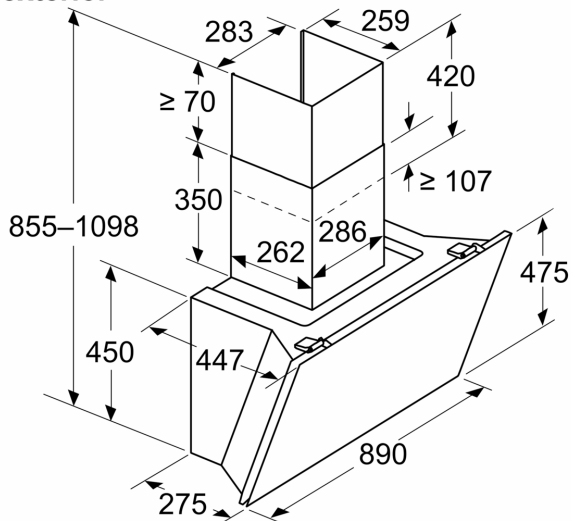


Dimensiones en mm

Aparato en modo de aire circulado

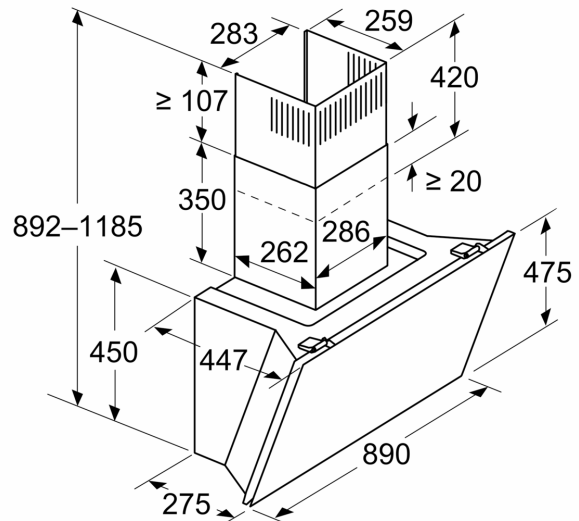

Dimensiones en mm


Aparato en modo de aire circulado sin conducto



El enchufe puede instalarse en el costado o en la parte superior del aparato


A: Enchufe solo fuera de la zona marcada

Dimensiones en mm

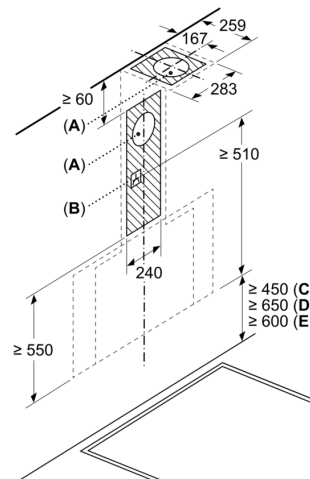

A: Rejilla de salida de aire al exterior
B: Enchufe
C: Eléctrico
D: Gas: desde el borde superior del soporte para ollas
E: Eléctrico: para Australia y Nueva Zelanda

Dimensiones en mm
Instalación en pared con chimenea

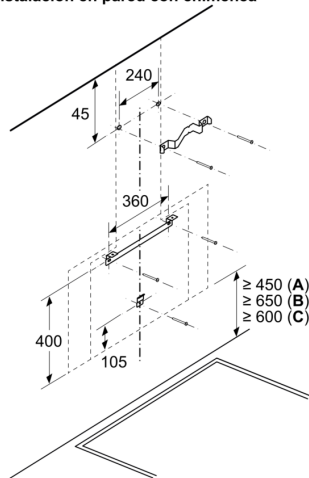


A: Eléctrico

B: Gas: desde el borde superior del soporte para ollas


C: Eléctrico: para Australia y Nueva Zelanda

Dimensiones en mm

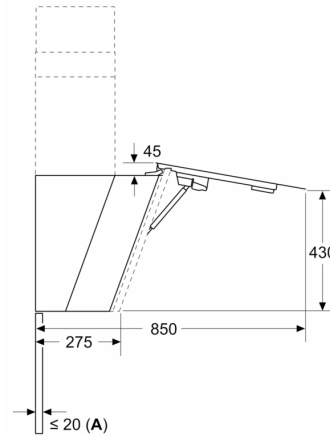

A: Potencia máx. de la placa posterior

Dimensiones en mm

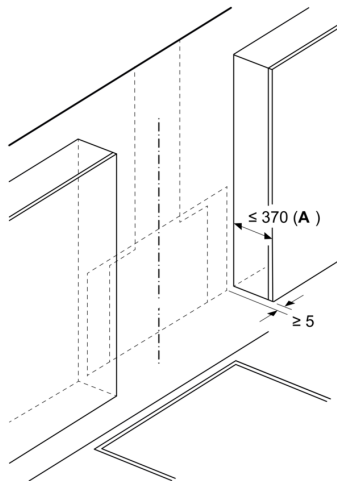

A: Profundidad máx. del armario superior (puerta incl.) para el montaje de la placa de cristal

El aparato debe instalarse delante de los armarios superiores si tienen una profundidad inferior a 370 mm