



Campanas de cocina tradicionales.

Características:

Compuerta antirretorno.
Filtro metálico.
Selector velocidades/luz.
Evacuación superior.



Modos funcionamiento




Salida al exterior



Recirculación
con filtro de
carbón
(accesorio)

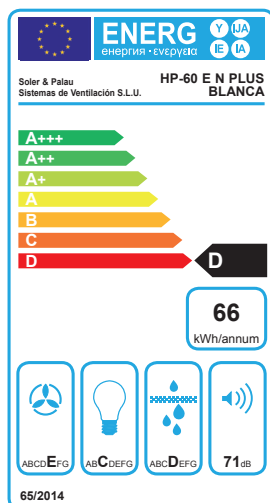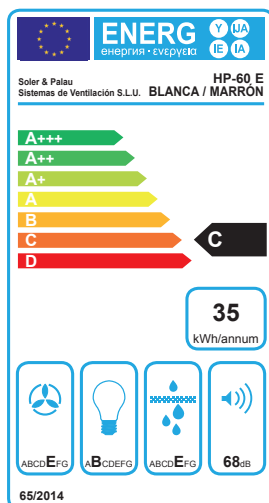

DIMENSIONES (mm)

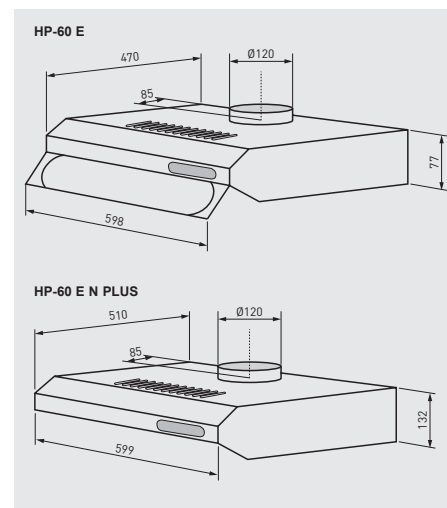

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Color	Anchura campana (mm)	Ø Tubo descarga (mm)	Caudal (m³/h)	Tensión	Velocidades	Número de motores	Potencia motor (W)	Iluminación	Intensidad total (A)	Nivel presión sonora* (dB (A))
HP-60 E MARRÓN	MARRÓN	600	120	205	230V-50/60Hz	3	1	50	Led 1x3W	0,23	56
HP-60 E BLANCA	BLANCO	600	120	205	230V-50/60Hz	3	1	50	Led 1x3W	0,23	56
HP-60 E N PLUS BLANCA	BLANCO	600	120	272	230V-50/60Hz	3	1	115	Led 2x3W	0,53	59

* Medido a 1,5 metros, a descarga libre.

ACCESORIOS



GSA-125 M0
Conducto flexible de aluminio.




CX-125/215
Brida de sujeción.




PER-125 W
Persiana de sobrepresión.



GRA-100
Reja de extracción de aluminio.



CT-125
Sombbrero de tejado.



FILTRO CARBON HP E
(1 ud. por campana)
FILTRO CARBON HP E N PLUS
(1 ud. por campana)