Placas Vitrocerámica

AV3602

Código EAN: 8445946023331
Color: Cristal negro
Dimensiones: 50 x 590 x 520 mm



Zonas cocción
3

Potencia
5,70 kW

Control
Táctil

Corona
Triple

Desconexión
Automática

Bloqueo
de control


Características	
Tipo placa	Vitrocerámica
Tipo instalación	Integrable
Color placa	Cristal negro
Perfil / marco metálico	Inox
Zonas de cocción	3
Triple corona	Sí
Sistema control	Táctil
Niveles cocción	9

Dimensiones y pesos	
Alto producto	50 mm
Ancho producto	590 mm
Fondo producto	520 mm
Ancho encastre	560 mm
Fondo encastre	490 mm
Diámetro zona 1	190 mm
Diámetro zona 2	155 mm
Diámetro zona 3 (pequeño)	140 mm
Diámetro zona 3 (mediano)	210 mm
Diámetro zona 3	280 mm
Alto embalaje	105 mm
Ancho embalaje	570 mm
Fondo embalaje	645 mm
Volumen	0,0386 m3
Peso neto	8,2 kg
Peso bruto	9 kg

Placas Vitrocerámica

AV3602

Código EAN: 8445946023331
Color: Cristal negro
Dimensiones: 50 x 590 x 520 mm

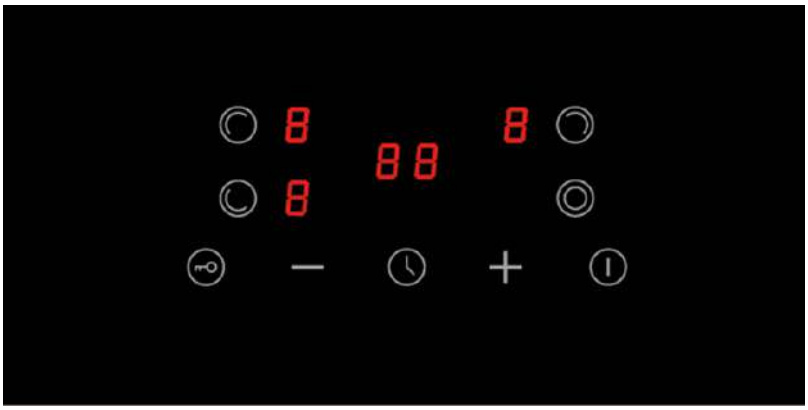


Rendimiento	
Potencia total placa	5700 W
Potencia zona 1	1800 W
Potencia zona 2	1200 W
Potencia zona 3 (mín.)	1050 W
Potencia zona 3	2700 W
Voltaje (máx.)	230 V
Frecuencia	50 Hz

Funciones	
Auto desconexión de seguridad	Sí
Auto desconexión de seguridad (tiempo/ duración)	120 min
Bloqueo control	Sí
Indicador calor residual	Sí
Sistema domótica	No
Temporizador	Sí
Temporizador (tiempo/ duración)	99 min


Embalaje	
Tipo embalaje	Cartón
Porcentaje material recuperable	100 %
Peso embalaje	0,673 g
Peso cartón	0,36 g
Peso EPS/EPE	0,28 g
Peso polietileno PE	0,014 g
Peso polipropileno PP	0,009 g
Peso poliolefina PO	0,01 g


Otros	
Advertencias / Indicaciones	Asegúrese de consultar todas las advertencias e indicaciones descritas en el manual
Dirección del operador o importador	Av. Altos Hornos S/ N. Pto. Sagunto (46520). Valencia, España.
Link de Atención al Consumidor	aspes@svanelectro.com

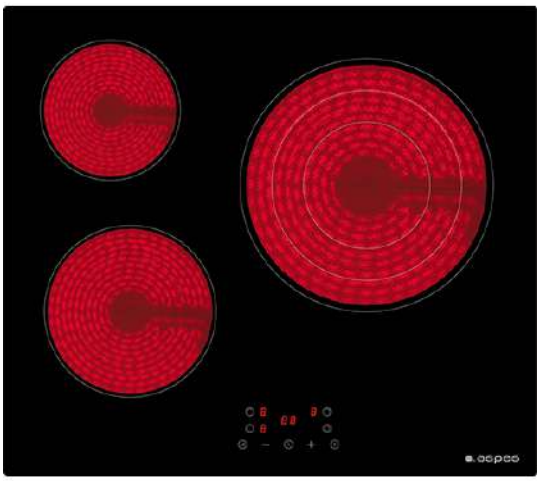


AV3602


DIBUJO TÉCNICO

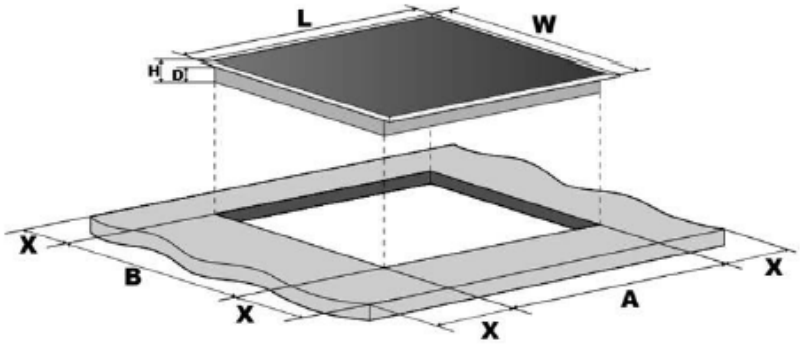




	L(mm)	W(mm)	H(mm)	D(mm)	A(mm)	B(mm)	X(mm)
APV1201	290	520	50	46	270	490	50 min.
APV2303/AV3602	590	520	50	46	560	490	50 min.
API2300I	590	520	50	62	560	490	50 min.

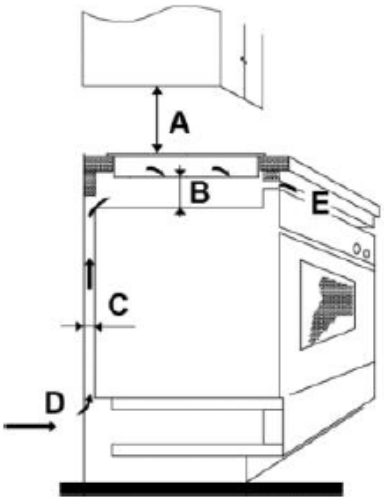



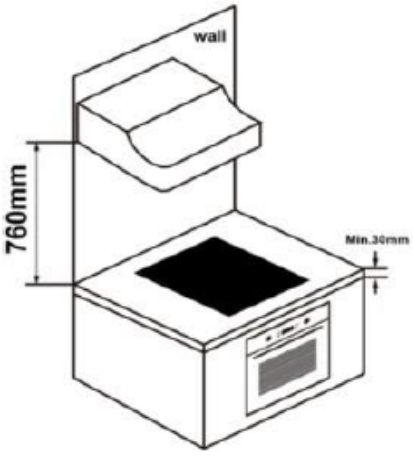

Nota: La distancia de seguridad entre la vitrocerámica y los armarios situados encima debe ser de al menos 760 mm.

A(mm)	B(mm)	C(mm)	D	E
760	50 min.	20 min.	Entrada de aire	Salida de aire 5 mm

Ficha proporcionada por Tienda del Electro — tiendadelelectro.com