# Campana decorativa integrable, 60 cm, Cristal negro, Negro mate 3BD867GM



## Filtros accesibles para un correcto y fácil mantenimiento

- Sistema de insonorización de tu campana para una cocina libre de ruido.
- Motor de alta eficiencia, que consume menos y con 10 años de garantía.
- Elimina los restos de humos y olores después de cocinar.
- Adaptable a cada espacio y cocina. Posibilidad de instalación en recirculación.
- Su visera de cristal protege tus muebles de humos y vapores.

**Accesorios opcionales**

| | |
|---|---|
| DWZ1IB1B6 : | |
| DWZ1IB1J6 | Kit recirculación alta eficiencia regene |
| DWZ1IB6K2 | Canal de ventilación |
| DWZ1IB6N2 | Canal de ventilación |

**Datos técnicos**

| | |
|---|---|
| Tipología: | Built-in/Built-under |
| Longitud del cable de alimentación eléctrica: | 130 cm |
| Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): | 340mm x 560.0mm x 300mm mm |
| Altura: | 60 mm |
| Dist mín resp zonas cocc eléct: | 430 mm |
| Dist mín resp zonas cocc gas: | 650 mm |
| Peso neto: | 9.0 kg |
| Tipo de control: | Electrónica |
| Número de niveles de extracción: | 3 niveles + intensivo |
| Potencia máxima de extracción de aire: | 433 m³/h |
| Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo: | 556.0 m³/h |
| Máxima extracción de aire en recirculación: | 413 m³/h |
| Máxima extracción de aire en nivel intensivo: | 699 m³/h |
| Caudal máximo de aire: | 433 m³/h |
| Número de lámparas: | 2 |
| Potencia sonora: | 57 dB(A) re 1pW |
| Diámetro de la salida de aire: | 150 / 120 mm |
| Material del filtro antigrasa: | Acero inoxidable lavable |
| Código EAN: | 4242006321765 |
| Potencia de conexión: | 115 W |
| Tensión: | 220-240 V |
| Frecuencia: | 50; 60 Hz |
| Tipo de enchufe: | Schuko con conexión a tierra |
| Tipo de instalación: | Integrable |

# Campana decorativa integrable, 60 cm, Cristal negro, Negro mate 3BD867GM

## Filtros accesibles para un correcto y fácil mantenimiento

**Diseño:**

- Instalación en un mueble en alto
- Instalación enrasada para una perfecta integración en armarios de cocina.
- Mayor espacio de almacenamiento: capacidad máxima de 10 kg en cada lado
- Posibilidad de instalarse en recirulación o con salida al exterior

**Características principales:**

- Motor de alta eficiencia con 10 años de garantía.
- Iluminación LED regulable en intensidad
- Encendido y apagado gradual de la iluminación: la iluminación se enciende y se apaga suavemente.
- Iluminación regulable en intensidad.
- Temperatura del color: 3500 K
- Intensidad de la luz: 437 lux
- 2 filtro(s) grasa metálicos.

**Características de confort:**

- Visera de cristal con control táctil para un manejo más fácil y una mejor captura del vapor.
- Protección del armario: protección lateral y trasera adicional para proteger del vapor.
- El motor y la luz se encienden y apagan automáticamente abriendo y cerrando la visera de cristal.
- La luz también puede encenderse y apagarse de forma independiente cuando la visera de cristal está cerrada mediante quick hand touch en el control táctil.
- 3 potencias de extracción + 1 intensiva
- Restablecimiento automático de la posición intensiva a la normal después de 6 min
- Función eliminación total de humos

**Prestaciones digitales:**

- Home Connect: controla y configura las preferencias de tu campana a través de un dispositivo móvil (solo en los países en los que está disponible el servicio Home Connect).
- Control placa-campana: selección de las funciones de la campana a través de la placa de inducción.: activa automáticamente la campana al cocinar, gracias a la conexión WiFi de la campana y la placa de cocción.
- AutoFuncionamiento al encender la zona de cocción: La campana adapta automáticamente la velocidad del motor gracias a que la placa de cocción proporciona continuamente datos de cocción (con placa de cocción conectada vía Home Connect)
- Es posible activarla vía asistente por voz gracias a Home Connect
- Perfiles de rendimiento: elige entre los perfiles estándar, de rendimiento o silencio para aumentar la velocidad de extracción o reducir el ruido del motor a través de Home Connect App.
- Mis favoritos: accede directamente a las funciones favoritas con un botón (disponible vía App Home Connect).
- Activación del hogar inteligente, mediante el botón Favorito (disponible vía App Home Connect): abre el universo inteligente desde tu campana.
- Luz LED con temperatura de luz regulable: Permite adaptar la temperatura de la luz a tus necesidades personales vía App Home Connect.
- Indicador de saturación, función de ajuste y reinicio para el filtro de grasa y el filtro de olores disponibles vía App Home Connect.
- Función ventilación a intervalos: disponible vía App Home Connect
- Función a intervalos: disponible vía App Home Connect
- La funcionalidad Home Connect permite ampliarse gracias a otras colaboradoras.
- Aparato actualizable (disponible con la cuenta Home Connect): mantén el aparato siempre actualizado con el último estado del software.

**Comodidad de limpieza:**

- Superficies lisas y materiales fáciles de limpiar.
- Filtros lavables en lavavajillas

**Potencia de extracción:**

- Según las normas EN 61591 y EN/IEC 60704-2-13, el aparato puede alcanzar los siguientes valores en modo salida al exterior: Potencia 1: nivel de extracción 244 m3/h; nivel de ruido 42 dB (A) re1pW Potencia 2: nivel de extracción 339 m3/h; nivel de ruido 50 dB (A) re1pW Potencia 3: nivel de extracción 433 m3/h; nivel de ruido 57 dB (A) re1pW Intensivo 1: nivel de extracción 699 m3/h; nivel de ruido 68 dB (A) re1pW
- Clase de eficiencia energética A+ (dentro del rango A+++ a D).
- Consumo medio de energía: 27.2 kWh/año
- Clase de eficiencia del motor: A*
- Clase de eficiencia de iluminación: A
- Eficiencia del filtro antigrasa: B

**Recirculación:**

- El set de recirculación de alta eficiencia antipolen con función regeneración absorve olores intensos y particulas de polen. Se puede regenerar cada 12 meses en el horno a 100ºC durante 3 horas (máximo 3 ciclos de regeneración)
- De acuerdo con la norma EN 61591 y EN/ IEC 60704-2-13 tu campana puede alcanzar los siguientes valores si está instalada en recirculación con el set de filtros de alta eficiencia antipolen con función regeneración (accesorio opcional no incluido con la campana):
- Nivel potencia 1: potencia de extracción 231 m3/h; nivel de ruido 53 dB(A) re1pW
- Nivel potencia 2: epotencia de extracción 329 m3/h; nivel de ruido 61 dB(A) re1pW
- Nivel potencia 3: potencia de extracción 413 m3/h; nivel de ruido 66 dB(A) re1pW
- Intensivo nivel 1: potencia de extracción 556 m3/h; nivel de ruido 72 dB (A) re1pW

**Información técnica y de sostenibilidad:**

- Potencia máxima: 115 W
- Tensión: 220 - 240 V
- Embalaje respetuoso con el medio ambiente
- La tecnología de extracción más eficiente del mercado
- Disponible como accesorio para instalación en recirculación el set de alta eficiencia antipolen con función regeneración
- AutoFuncionamiento al encender la zona de cocción para obtener los mejores resultados con el mínimo consumo de energía


**Información sobre planificación e instalación:**

- Instalación en armario de ancho 60 cm
- IDH comfort installation.
- Dimensiones de la campana (HxWxD): 340 x 598 x 298 mm
- Dimensión de encastre (HxWxD): min. 340 mm x 560 mm x min. 300 mm
- Instalación en armarios de pared con una profundidad máxima de hasta 360 mm.
- Para instalación en muebles de mayor altura, es posible adquirir extensiones para el conducto decorativo como accesorio adicional.
- Longitud del cable de conexión 1.3 m


test

**Campana decorativa integrable, 60 cm, Cristal negro, Negro mate**
**3BD867GM**

Dimensiones en mm
**Vista frontal**

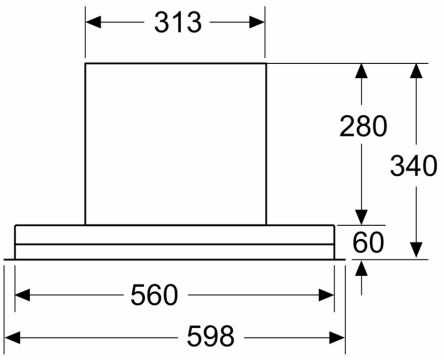



Dimensiones en mm
**Ejemplo de montaje**

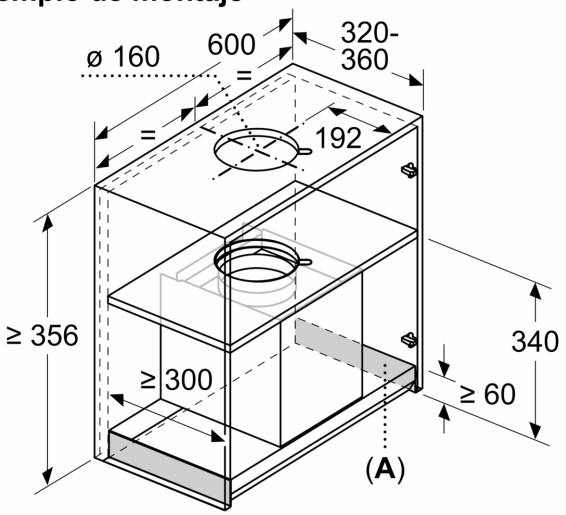



**A:** Zona sin bisagras

Dimensiones en mm
**Vista desde arriba**

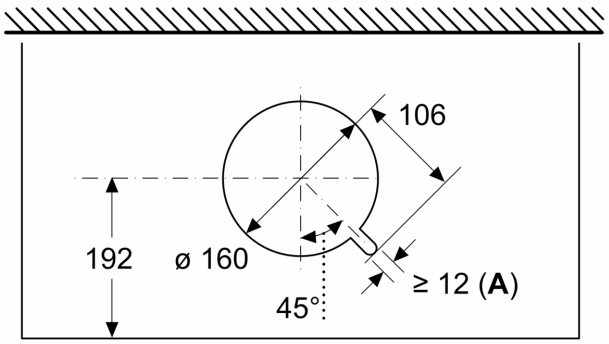


**A:** Guía pasacables


Dimensiones en mm

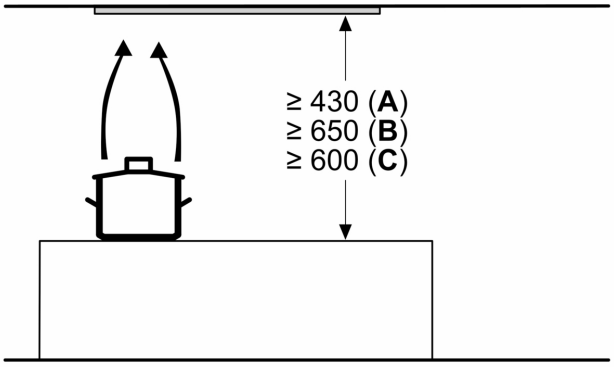


**A:** Eléctrico

**B:** Gas: desde el borde superior del soporte para ollas
**C:** Eléctrico: para Australia y Nueva Zelanda


Dimensiones en mm
**Ejemplo de montaje con especiero**

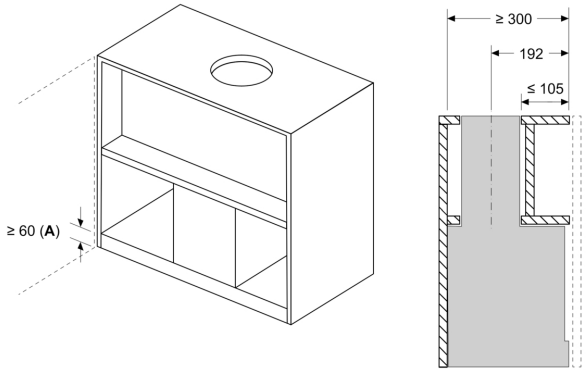



**A:** Zona sin bisagras

Ejemplo de montaje en armarios con travesaño, si no es posible el montaje con prolongación de chimenea (accesorio especial)

Dimensiones en mm
**Ejemplo de montaje en ranura de mueble**

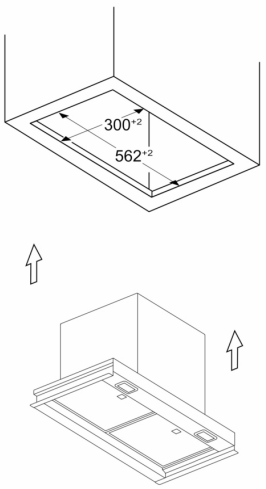



Dimensiones en mm
**Requisitos de montaje para las empresas de sustitución**





**A:** Zona sin bisagras

Requisitos de montaje para sustituir las soluciones empotradas existentes por el capó de diseño integrado sin cambiar el armario

Dimensiones en mm
**Vista lateral**

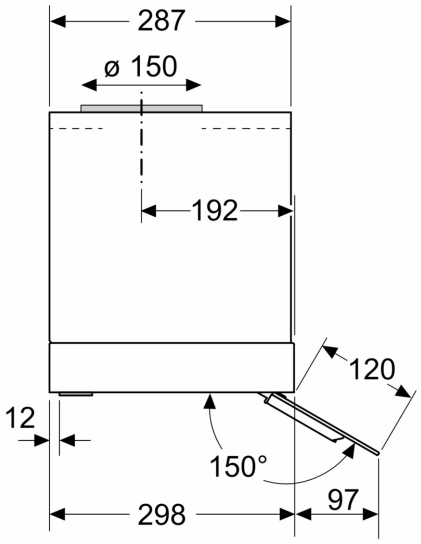

Dimensiones en mm

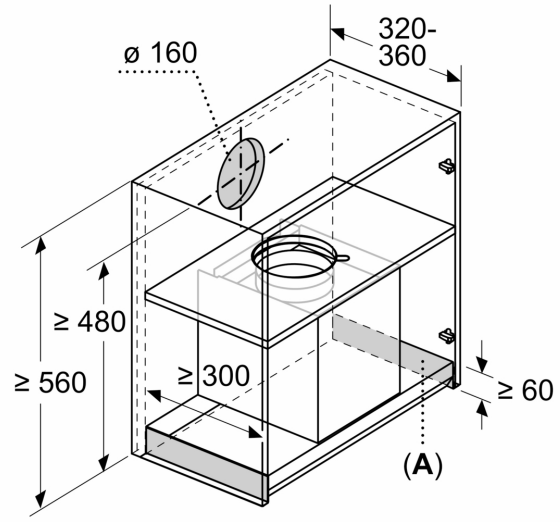


**A:** Zona sin bisagras



Ficha proporcionada por Tienda del Electro — tiendadelelectro.com