Serie 4, Lavavajillas de libre instalación, 60 cm, Acero antihuellas SMS46KI01E







Resultados de lavado y secado perfectos. Máxima flexibilidad interior con el mejor equipamiento.

- **La 3ª bandeja VarioDrawer permite realizar la carga de cubiertos para que la cesta inferior quede totalmente libre para cacerolas o vajilla de gran tamaño**
- **Motor EcoSilence: súper eficiente y silencioso.**
- **Función Extra Secado: proporciona un secado extra para conseguir resultados perfectos.**
- **Cesta superior RackMatic 3 niveles puedes regular con absoluta seguridad la altura de la cesta superior hasta 5 cm en 3 niveles diferentes, incluso con la cesta llena.**
- **La función HigienePlus permite conseguir hasta una temperatura de hasta 70ºC durante el aclarado final que se mantiene durante 10 minutos. Perfecto para aquellos hogares con bebés o personas alérgicas.**

SGZ1010	Accesorio lavavajillas ext. AquaStop
SMZ1051EU :	
SMZ2014	ACCESORIOS LALAVAJ
SMZ5000	Accesorio
SMZ5001 :	
SMZ5100	ACCESORIO LAVAVAJILLAS CESTILLO 60CM
SMZ5300	ACCESORIO LAVAVAJILLAS SOPORTE COPAS

Clase de eficiencia energética: ..... E
Consumo de energía por 100 ciclos programa ECO: ..... 94 kWh
Nº máx. servicios: 13
Consumo de agua programa ECO por ciclo: .....9.5 l
Duración del programa: ..... 3:30 h
Nivel de ruido: .....46 dB(A) re 1pW
Clase de nivel de ruido: C
Tipo de construcción: ..... Libre instalación
Altura de la encimera extraíble: ..... 30 mm
Dimensiones del aparato: ..... 845 x 600 x 600 mm
Fondo con puerta abierta a 90 grados: .....1155 mm
Patas regulables: ..... Sí
Ajuste máximo de las patas: .....20 mm
Zócalo regulable: .....No
Peso neto: .....51.9 kg
Peso bruto: .....53.1 kg
Potencia: .....2400 W
Intensidad corriente eléctrica: ..... 10 A
Tensión: ..... 220-240 V
Frecuencia: ..... 60; 50 Hz
Índice de reparabilidad: 7.6
Longitud del cable de alimentación eléctrica: ..... 175.0 cm
Tipo de enchufe: ..... Schuko a tierra
Longitud del manguito de entrada: ..... 165 cm
Longitud del manguito de salida: ..... 190 cm
Código EAN: 4242002993300
Tipo de instalación: . Libre instalación con posibilidad de instalación bajo encimera

4 242002 993300

Serie 4, Lavavajillas de libre instalación, 60 cm, Acero antihuellas SMS46KI01E

Resultados de lavado y secado perfectos. Máxima flexibilidad interior con el mejor equipamiento.

Eficiencia y tecnología

- Clase de eficiencia energética: E dentro del rango de A (más eficiente) a G (menos eficiente)
- Capacidad: 13 servicios
- AquaSensor®: AquaSensor: programa automático
- Motor EcoSilence, mínimo ruido y mejor eficiencia

Otras prestaciones relevantes

- 3ª bandeja VarioDrawer
- Cesta superior RackMatic regulable en 3 alturas
- Display LED con indicación de tiempo restante, sal y abrillantador
- Programación diferida hasta 24 h
- Cesta con varillas abatibles. Cesta superior/inferior: 2/4
- Detección automática de detergentes "Todo en 1"
- Bandeja dosificadora de detergentes combinados

Programas y funciones

- 6 programas de lavado: Intensivo 70 °C, Automático 45-65 °C, ECO 50 °C, Copas 40 °C, 1 hora 65 °C y prelavado
- 3 funciones especiales: VarioSpeed, Higiene Plus, Extra Secado
- Programa especial: limpieza de la cuba
- Bloqueo de seguridad para niños
- GlassProtect: máximo cuidado de tu vajilla más delicada
- AquaStop: sistema de protección antifugas. Garantía de por vida

Información técnica

- Consumo de agua por ciclo: 9.5 litros
- Nivel de ruido: 46 dB
- Duración del programa[4]: 3:30 (h:min)
- Clase de emisiones de ruido aéreo: C
- Cuba mixta de acero inoxidable con base Polinox®. 10 años de garantía en la cuba
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 84.5 x 60 x 60 cm

[1] Dentro del rango de eficiencia energética desde A (más eficiente) hasta G (menos eficiente)


[2] Consumo de energía en kWh por 100 ciclos (en programa ECO 50 °C)

[3] Consumo de agua en litros por ciclo (en programa ECO 50 °C)

[4] Duración del programa ECO 50 °C

Serie 4, Lavavajillas de libre instalación, 60 cm, Acero antihuellas
SMS46KI01E

dimensiones en mm

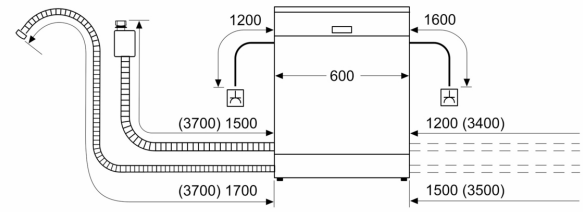

⏄ enchufe
( ) valores con juego de prolongación

Ficha proporcionada por Tienda del Electro — tiendadelelectro.com