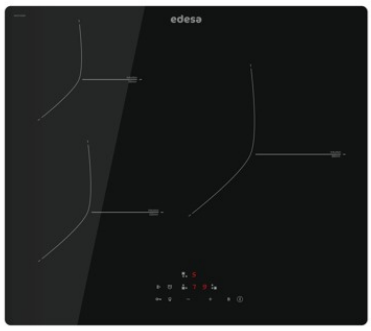
edesa

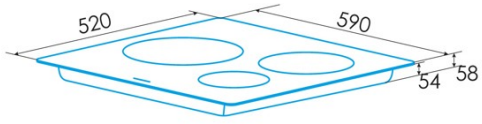
PLACA **INDUCCIÓN**

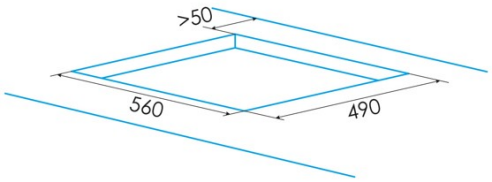



# EIT-6328 R /C 220-240V 50-60Hz

Cod. **922272085** EAN **8422248355865**




## INFORMACIÓN GENERAL

| | |
|---|---|
| EAN/UPC | 8422248355865 |
| Subfamília | Induction |

## Ficha de producto

| | |
|---|---|
| Número de zonas de cocción | 3 |
| Zona 1: Tecnología | Induction |
| Zona 1: Tipo de zona | Simple |
| Zona 1: Posición | Front Left |
| Zona 1: Diámetro de la zona (mm) | 22 |
| Zona 1: Potencia (kW) | 2300 |
| Zona 1: Refuerzo (kW) | 2600 |
| Zona 1: Consumo (Wh / kg) | 1776 |
| Zona 2: Tecnología | Induction |
| Zona 2: Tipo de zona | Simple |
| Zona 2: Posición | Rear Left |
| Zona 2: Diámetro de la zona (mm) | 18 |
| Zona 2: Potencia (kW) | 1200 |
| Zona 2: Refuerzo (kW) | 1500 |
| Zona 2: Consumo (Wh / kg) | 170 |
| Zona 3: Tecnología | Induction |
| Zona 3: Tipo de zona | Simple |
| Zona 3: Posición | Right |
| Zona 3: Diámetro de la zona (mm) | 28 |
| Zona 3: Potencia (kW) | 2300 |
| Zona 3: Refuerzo (kW) | 3000 |
| Zona 3: Consumo (Wh / kg) | 1897 |

## Dimensiones

| | |
|---|---|
| Anchura (mm) | 590 |
| Altura (mm) | 58 |
| Profundidad (mm) | 520 |
| Anchura incorporada (mm) | 560 |
| Altura incorporada (mm) | 110 |
| Profundidad incorporada (mm) | 490 |
| Sistema de instalación fácil | Quick Fix |

## Finalización

| | |
|---|---|
| Material | Vidrio |
| Bisel | No |
| Marco | No |
| Soportes de cocción | N/A |

## Control

| | |
|---|---|
| Tipo de control | Control táctil |
| Posición de control | Front Centre |
| Control independiente por zona | - |
| Control oculto | - |
| Niveles de potencia | 9 + Booster |
| Tipo de perilla | N/A |
| Programación del tiempo de cocción | √ |
| Alarma de cuenta atrás | √ |
| Conectividad | Auto |
| Encendido automático | N/A |

## Seguridad

| | |
|---|---|
| Bloqueo de seguridad | √ |
| Bloqueo de niños | No |
| Indicador de calor residual | √ |
| Protección contra derrames de líquidos | √ |

## Conexión eléctrica

| | |
|---|---|
| Tensión nominal (V) | 220-240 |
| Frecuencia nominal (Hz) | 50/60 |
| Potencia nominal de entrada (W) | 7100 |
| Opción de conexión de múltiples fases | 2 fases |
| Protección contra descargas eléctricas | Clase I |
| Longitud del cable de alimentación (m) | 1 |
| Tipo de enchufe | No plug |